




TURBOX BTX 2300

TURBOX BTX 2300

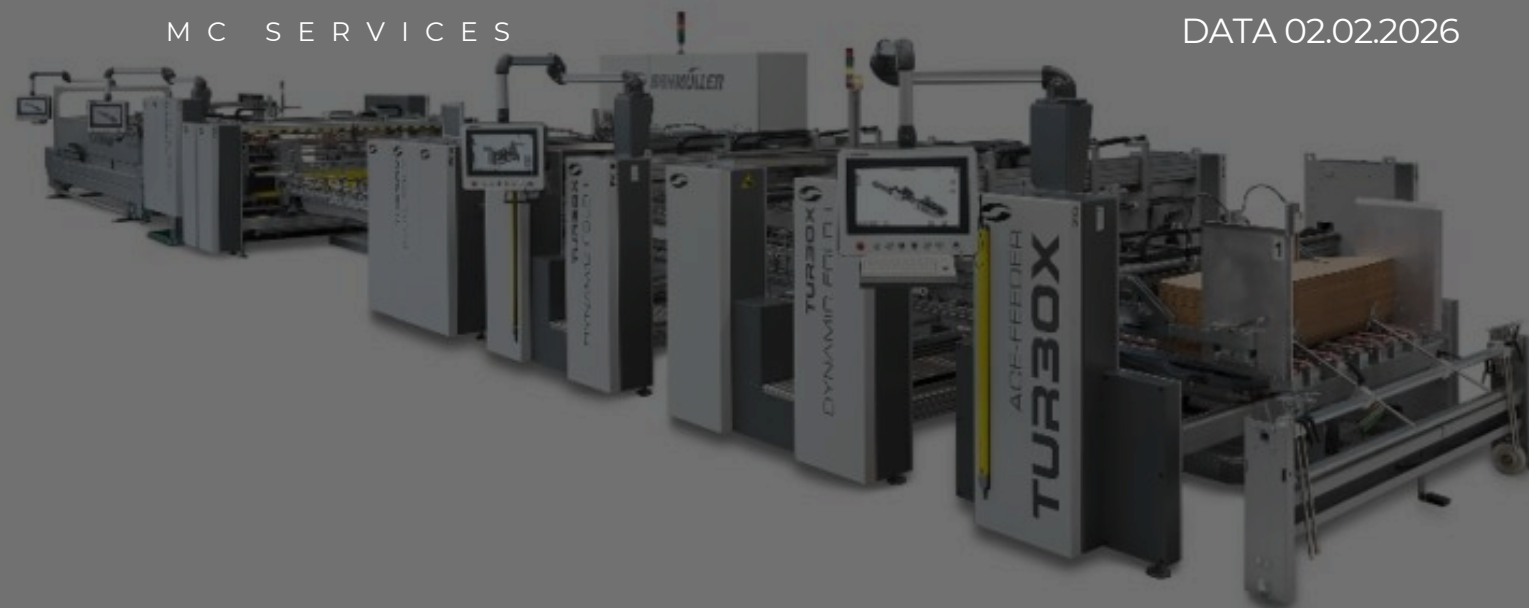

ZAAWANSOWANA SKŁADARKO-SKLEJARKA DO OPAKOWAŃ E-COMMERCE

TURBOX BTX 2300 to modułowa, wysokowydajna maszyna do produkcji opakowań tekturowych, zaprojektowana specjalnie z myślą o wymaganiach rynku e-commerce: dużej elastyczności formatów, niezawodności i najwyższej jakości klejenia.

KLUCZOWE KORZYŚCI DLA BRANŻY E-COMMERCE

1. **Modułowa budowa** umożliwiająca łatwą adaptację do przyszłych wymagań produkcyjnych
2. **Krótkie czasy przebrojeń** dzięki automatyzacji i zapisywaniu ustawień
3. **Niezawodność pracy maszyny** (Zintegrowany moduł autodiagnostyki, zdalny serwis BOD)
4. **Minimalizacja zużycia materiału** dzięki inteligentnemu systemowi kontroli zatorów
5. **Najwyższa jakość** składania i klejenia, także przy skomplikowanych wykrojach

Dane techniczne

- Zasilanie: 400 V / 50 Hz (TN-S)
- Napięcie sterowania: 24 V AC
- Sprężone powietrze: 6 bar, filtrowane, bezolejowe
- Temperatura pracy: 5 – 40°C

Wydajność

- Prędkość pasów transportowych: do 250 m/min
- Prędkość pasów składania: do 250 m/min
- Maksymalna wydajność przy umiarkowanych prędkościach: idealna dla stabilnej produkcji e-commerce

Serwis & bezpieczeństwo

- Certyfikat CE (2006/42/EC)
- Zdalna diagnostyka BOD – Bahmüller Online Diagnostics
- Możliwość rozszerzonej gwarancji
- Specjalistyczne szkolenia dla operatorów i konstruktorów opakowań

Zakres produkcji

- Kartony prostoliniowe (RSC)
- Kartony typu crash-lock
- Crash-lock z przegrodą (opcjonalnie)
- Kartony 4-punktowe
- Kartony 4-punktowe z wiekiem (opcjonalnie)
- Kartony 6-punktowe (opcjonalnie)

ZAKRES FORMATÓW (BTX 2300)

Straight line

Szerokość (W): 495 – 2300 mm

Wysokość (T): 120 – 1500 mm

Klapka (F): do 240 mm

Crash-lock

Szerokość (W): 495 – 2300 mm

Wysokość (H): 120 – 1400 mm

4-corner

Y: 240 – 1500 mm

H: 120 – 1400 mm

X: 40 – 250 mm



E-COMMERCE W KONFIGURACJI STANDARD


- Dedykowane aplikatory e-commerce
- System klejenia Hotmelt Robatech
- Integracja aplikatorów e-commerce
- Moduł **UNIQUE TURN**
- Prefold zakładki klejowej (LHS / RHS)



Invest in Success

KONTROLA JAKOŚCI I AUTOMATYZACJA

- **BOXFLOW@CONTROL**: pełna kontrola produkcji
- Monitoring wideo maszyny
- System liczenia i kontroli jakości (UV marking)
- **UNIQUE EJECT®**: automatyczne odrzucanie błędnych kartonów

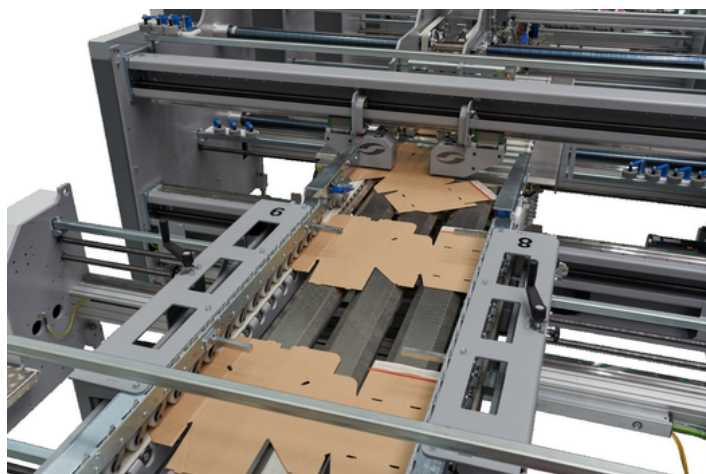

OBSŁUGIWANE MATERIAŁY

- Tektura falista: A, B, C, E, F, G, EE, BE, BC
- Tektura lita: 450 – 1500 g/m²

Korzyści:

- ➔ Doskonałe rozwiązanie dla dynamicznie rozwijającego się rynku e-commerce
- ➔ Wysoka elastyczność, wydajność oraz gotowość na przyszłe wymagania produkcyjne
- ➔ Precyzja technologiczna marki Bahmüller

Skontaktuj się z nami w celu omówienia indywidualnej konfiguracji TURBOX BTX 2300.

Kontakt: biuro@mcservices.pl

Już w następnym newsletterze:

Szczegóły techniczne dotyczące różnych modeli belownic firmy Balemaster