

MC SERVICES

DATA 01.10.2026

NOWOŚĆ: POWER PACKER COMPACT
KOMPAKTOWE. ZAUTOMATYZOWANE. WYDAJNE.

WILHELM BAHMÜLLER Maschinenbau Präzisionswerkzeuge GmbH

BAHMÜLLER
Invest in Success

KOMPAKTOWE ROZWIĄZANIE DLA MAKSYMALNEJ ELASTYCZNOŚCI

POWERPACKER Compact łączy wysoką wydajność z wyjątkową elastycznością, szczególnie w przypadku produkcji małych partii i częstych zmian formatów.

Więcej możliwości. Mniej miejsca.

Dzięki kompaktowej konstrukcji POWERPACKER Compact pozwala znacząco zmniejszyć wymagany footprint, bez kompromisów w zakresie wydajności.

Jednocześnie w pełni automatyczna zmiana produktu zapewnia znacznie wyższą efektywność przezbrajania przy małych seriach, umożliwiając elastyczne reagowanie na różnorodne wymagania produkcyjne.



- W pełni automatyczne przezbrajanie
- W pełni automatyczna zmiana produktu
- Szczególnie odpowiedni do małych formatów pudełek składanych
- **Zakres formatów:** 250 – 1 200 mm szerokości × 120 – 750 mm długości
- **Czas cyklu:** 4,5 / 5,0 s – w zależności od orientacji produktu
- **Długość maszyny:** 6,2 m
- Integracja TURBOX / JETBOX HMI umożliwia elastyczną organizację procesów produkcyjnych

CZYSTA PRODUKCJA. EFEKTYWNY TRANSPORT MATERIAŁÓW. EKONOMICZNA UTYLIZACJA.

Kramer Lufttechnik skutecznie usuwa z procesu produkcyjnego pyły, wióry, włókna, granulaty, ścinki oraz inne odpady produkcyjne. Materiały są transportowane pneumatycznie, a następnie odpowiednio przygotowywane – np. poprzez rozdrabnianie i magazynowane w silosach lub pojemnikach.


Rozwiązania firmy znajdują szczególne zastosowanie w przemyśle opakowaniowym i produkcji kartonów, zapewniając efektywny odciąg, transport, separację oraz zagospodarowanie odpadów produkcyjnych.

Nasze rozwiązania

Filtr workowy

Do separacji suchych wiórów i pyłów ze średnich i dużych strumieni powietrza przy pracy ciągłej.

Powierzchnia filtracyjna: 204–458 m²
Dostępne układy: 9 × 5; 9 × 6 oraz 9 × 7

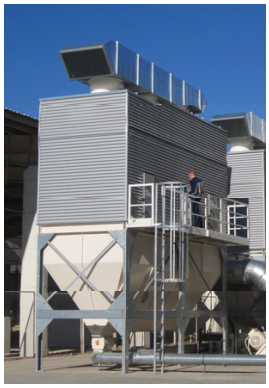

Filtr z wytrząsaczem

Do separacji suchych wiórów i pyłów ze średnich i dużych strumieni powietrza przy ciągłym lub okresowym odprowadzaniu materiału.

Szerokość: 1 620–2 370 mm
Wysokość: 2 300–3 300 mm



Separator materiału

Do oddzielania odpadów po cięciu, wykrawaniu i rozdrabnianiu wykonanych z papieru, kartonu i folii w ramach pneumatycznych systemów transportu i utylizacji.

Moc napędu: 0,75–3 kW
Szerokość: 250–2 080 mm
Wysokość: 500–2 280 mm



Filtr workowy

Do separacji suchych wiórów i pyłów z średnich i dużych strumieni powietrza.

Powierzchnia filtracyjna: 117–375 m²
Długość: 1 940–5 280 mm
Wysokość: 2 860–6 220 mm



Filtr mobilny

Elastyczne odsysanie bezpośrednio w miejscu powstawania pyłów i wiórów.

Wydajność powietrza: 1 800–6 000 m³/h
Długość: 1 162–2 200 mm



Filtr kompaktowy

Do odciągu i separacji suchych wiórów oraz pyłów.

Długość: 1 640–3 990 mm
Wysokość: 2 950–3 450 mm



Potrzebują Państwo kompleksowej oferty dla projektu hali produkcyjnej? Zajmiemy się przygotowaniem indywidualnej oferty dopasowanej do Państwa potrzeb i wymagań projektu. **Kontakt: biuro@mcservices.pl**

Już w następnym newsletterze:
Nowości i szczegóły techniczne na temat Boxmaker R firmy Göpfert.